


BSPH29AH

Célula de Carga Single Point

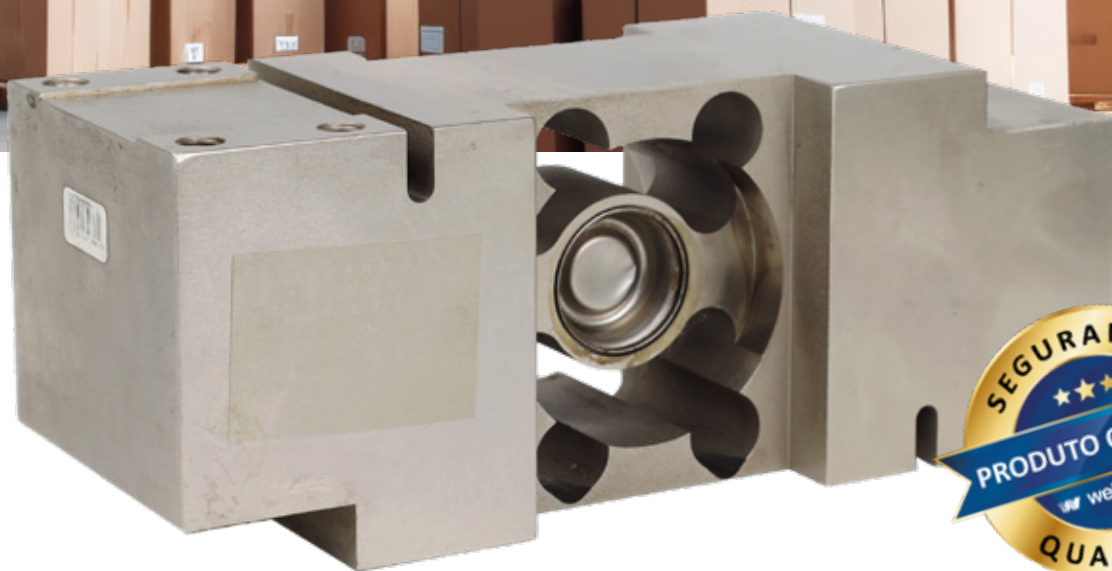


Hermeticamente selada, com proteção IP68,
ideal para plataformas de até 800x800mm

BSPH29AH

 weightech

Single Point

Construção em aço inoxidável para plataformas com capacidades para até 1t.

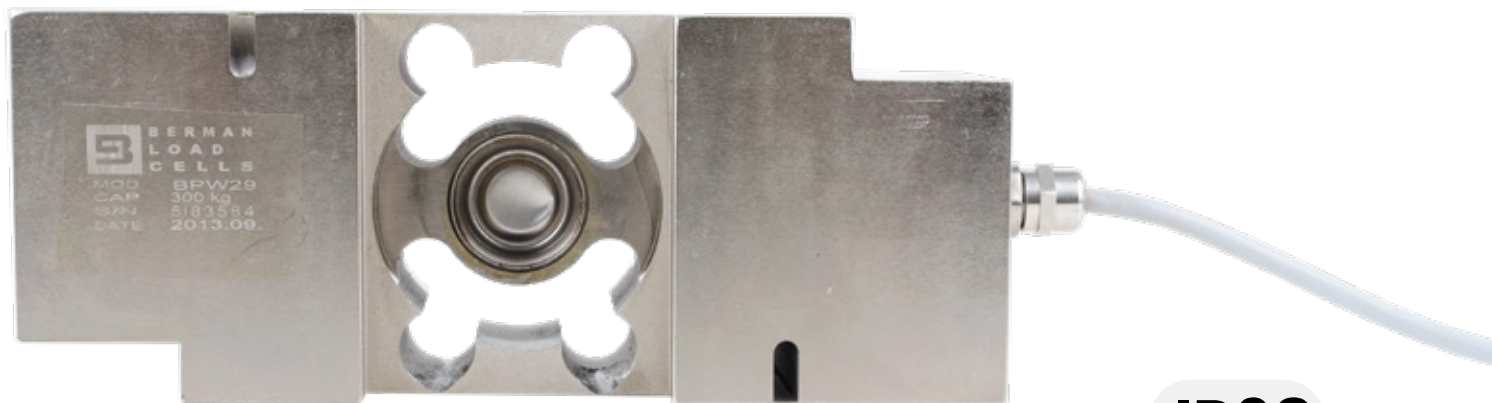


IP68


Hermeticamente selada, com grau de proteção IP68, oferecendo proteção total contra poeira, jatos d'água, ou imersão em água

INSTALAÇÃO

Para plataformas de até 800x800mm

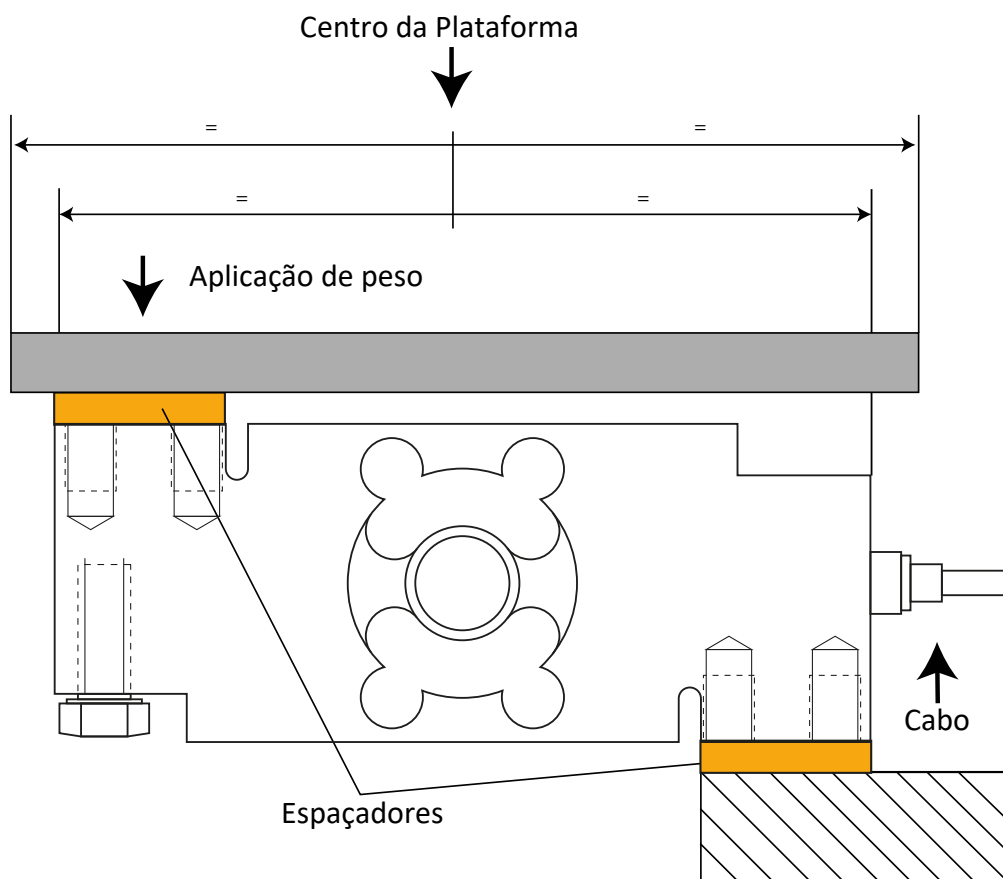


Dimensões

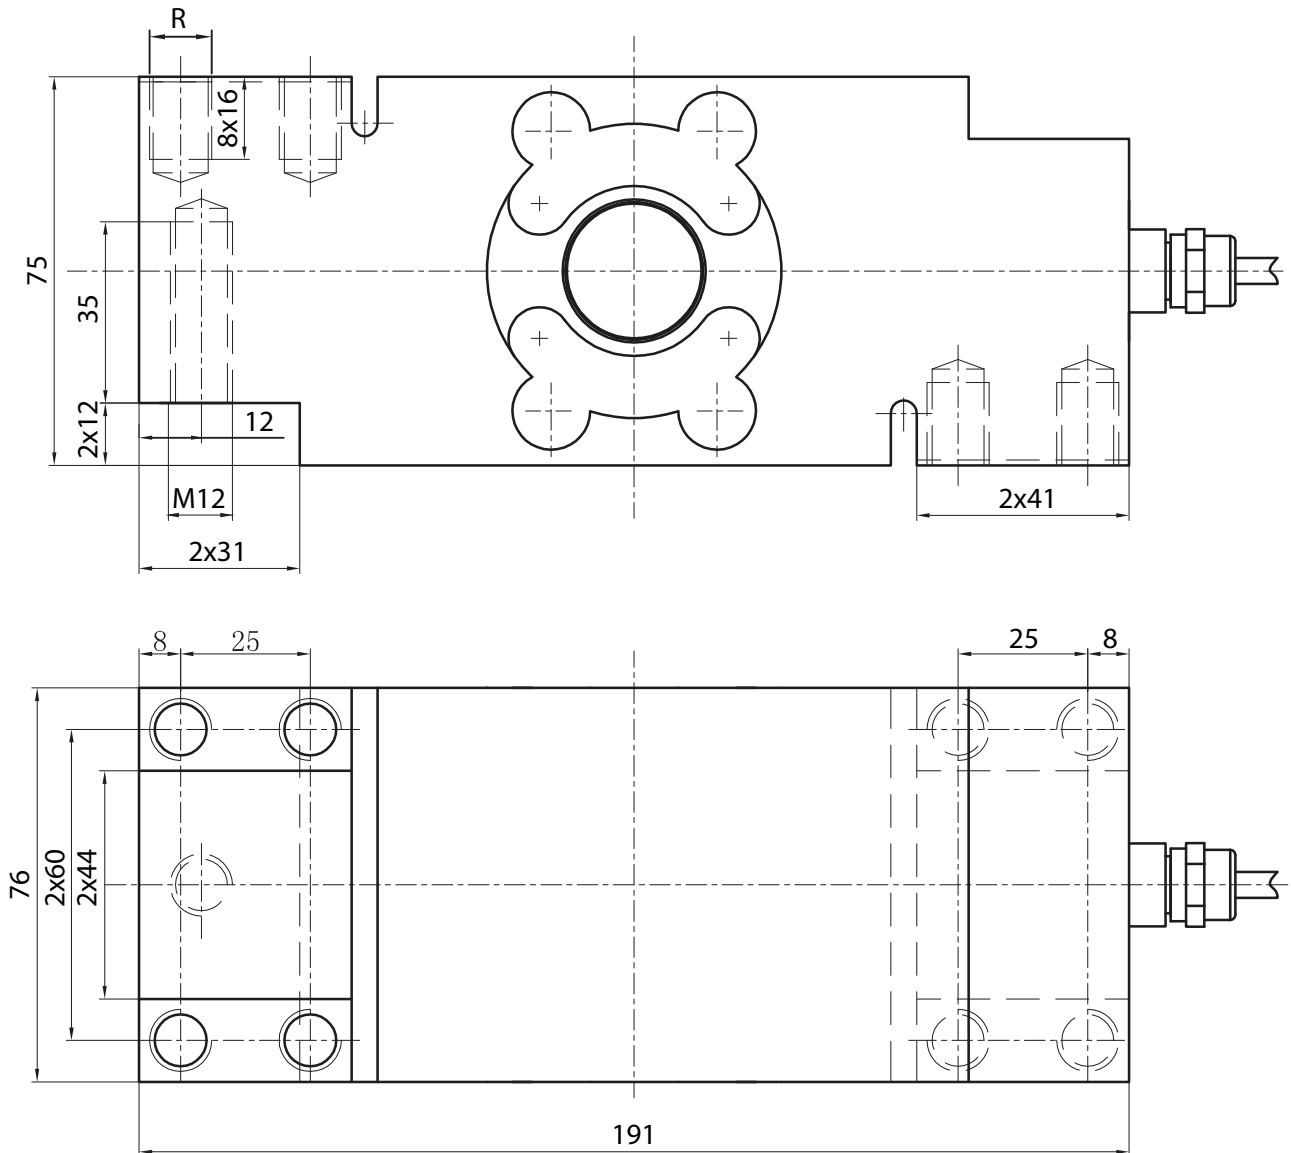

Capacidade	R	Classe de resistência	Torque (N.m)
300kg	8 x M8	10,9	30
500kg até 1t	8 x M12	12,9	110

Conexão dos fios

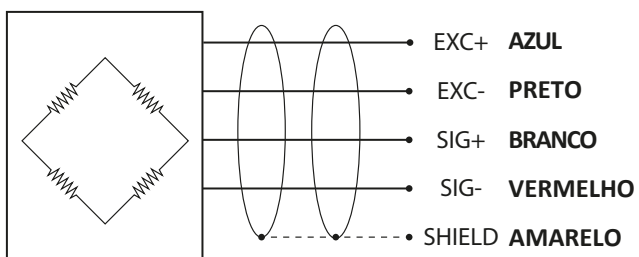

Dados técnicos

Rated load	kg	300	500	1000
Sensitivity	mV/V	2,0 ± 0.2		
Total error	% F.S	± 0.03		
Creep (30 minutos)		± 0.03		
Zero balance		± 1		
TCO	%F.S/10°C	± 0.02		
TC SPAN		± 0.02		
Input Resistance	Ω	380 ± 20		
Output Resistance		352 ± 3		
Insulation Resistance	MΩ	≥ 5000		
Operating Temp Range	°C	-30 — +70		
Nominal Temp Range		-10 — +40		
Safe load limit	% F.S	150		
Lateral load limit		300		
Recommend Excitation	VDC	5-12		
Maximum Excitation		15		
Protection Class	-	IP68		
Construction	-	Stainless steel		
Cable	-	Length: 3m Diameter: Ø5mm		

Códigos Weightech

Nome do Produto	Código
Célula de Carga Single Point BSPH29AH/300kg	501892
Célula de Carga Single Point BSPH29AH/500kg	501893
Célula de Carga Single Point BSPH29AH/1t	501894