



CA6 LD (fêmea)

#503212



CA6 LS (macho)


#503210

Maior facilidade e dinamismo ao instalar sua célula de carga.


- Alívio de tensão integrado;
- Conexão de até 6 condutores + terra;
- Prensa-cabo M22x2;
- Comporta cabos com diâmetro externo de 6mm até 12 mm;
- Para condutores com bitola máxima de 0,75 mm²;
- Fabricado em poliamida (PA 66-DF 25).

DIMENSÕES (mm)


CA6 LD




CA6 LS



Diâmetro da porca 27

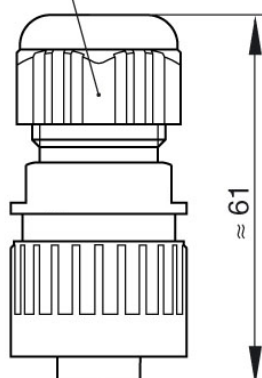

Diâmetro da porca 27

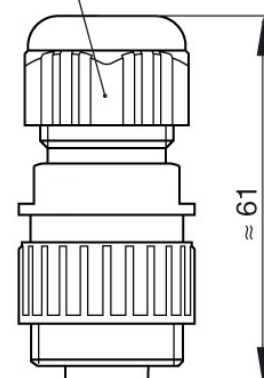

FICHA TÉCNICA

Faixa de temperatura de operação	°C	-40 a +90
Tensão máxima	VDC/VAC	250
Corrente máxima	AC/DC	10
Dimensão do pino	mm	1,5
Material da superfície de contato	-	Prata (Ag)
Tipo da terminação	-	Pinos p/ soldar côncavos
Resistência de contato	-	<= 5 mOhm
Grau de poluição	-	3
Grau de proteção	-	IP67
Material de construção	-	PA 66-GF 25
Anel de vedação (O-RING)	-	NBR (Borracha Nitrílica)
Prensa cabo	-	M22x2
Ø externo do cabo	-	De 6mm até 12mm
Bitola dos condutores	-	máx 0.75mm ²
Nº de contatos	-	6 + terra
Conexão	-	até 6 fios
Tamanho do condutor	-	0,75 mm ²
Classe de inflamabilidade UL	-	Padrão UL (94 V-0)
Aprovações	-	UL, VDE