


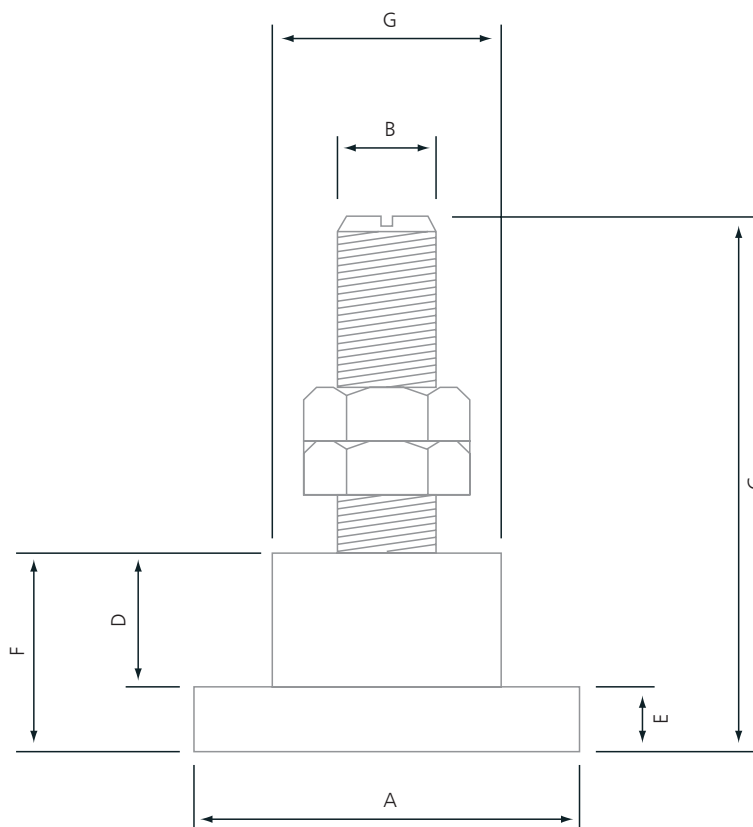

As sapatas SFX podem ser utilizadas com as células de carga modelos HLM, H35 e qualquer outra célula de carga do tipo Beam. São construídas em aço inoxidável, ideal para aplicações em qualquer tipo de ambiente, mesmo com altos rigores higiênicos

**Características**

- Totalmente ajustáveis;
- Sistema anti-oscilante;
- Fabricado em aço inoxidável.

**DIMENSÕES em mm**


	A	B	C	D	E	F	G
SFX - 2 (polegadas)	2	1/2 - 20	3,5	0,625	0,375	1,05	1,75
SFX - 3 (polegadas)	3	3/4 - 16	4,25	1,05	0,50	1,55	1,75
SFX - 2M (milímetros)	50,8	M12 x 1,75	88,9	17,2	9,5	26,7	44,5
SFX - 3M (milímetros)	76,2	M20 x 2,5	108	26,7	12,7	39,4	44,5

**Weightech Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos de Pesagem Ltda.**
[www.weightech.com.br](http://www.weightech.com.br) • [vendas@weightech.com.br](mailto:vendas@weightech.com.br)

 FLORIANÓPOLIS, SC  
 Rod. Virgílio Várzea, 3110, Sala 1  
 CEP 88032-001, Florianópolis, SC  
 (48) 3331-3200

 SÃO PAULO, SP  
 Av. General Mac Arthur, 96  
 CEP 05338-000, São Paulo, SP  
 (11) 3763-5013